

BASE ROD

SZNR DYLATACYJNY DO SPOIN I SZCZELIN



DOSKONAŁE PARAMETRY


Materiał o zamkniętych komórkach o wysokiej elastyczności, szybkim odzyskiwaniu kształtu po ściskaniu i znacznej trwałości, niezbędny przy wykonywaniu uszczelnień budowlanych.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Spełnia wymagania norm DIN 18540, NF DTU 44.1 oraz RAL, co ułatwia stosowanie tego produktu i gwarantuje jego prawidłowe działanie w różnych krajach.

SKŁAD

- 1 pianka polietylenowa zamkniętokomórkowa

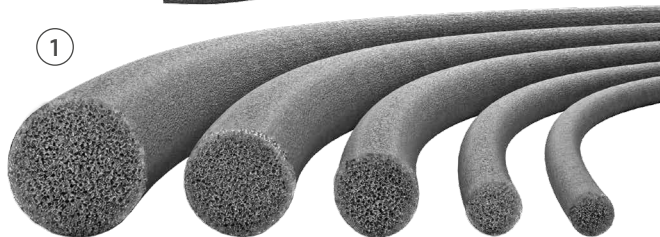

DANE TECHNICZNE


Właściwości	norma	wartość	USC units
Materiał	-	pianka polietylenowa	-
Gęstość	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Odporność na wysoką temperaturę	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Zalecany stopień ściśnięcia	-	25%	-
Klasyfikacja ogniowa	-	zależy od zastosowanego uszczelnacza	-

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0,3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0,4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0,6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0,8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1,0	669-787	164	1


B = średnica BASE ROD; b = zalecana średnica robocza, h = głębokość uszczelnacza

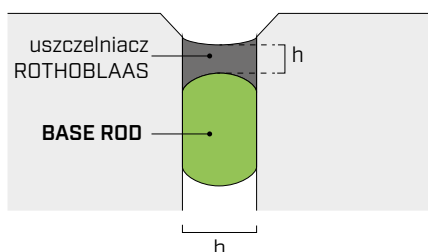

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Wskazówka Rothoblaas dotycząca stosowania: należy zweryfikować kompatybilność materiałów i przydatność danego rozwiązania w odniesieniu do konkretnego projektu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

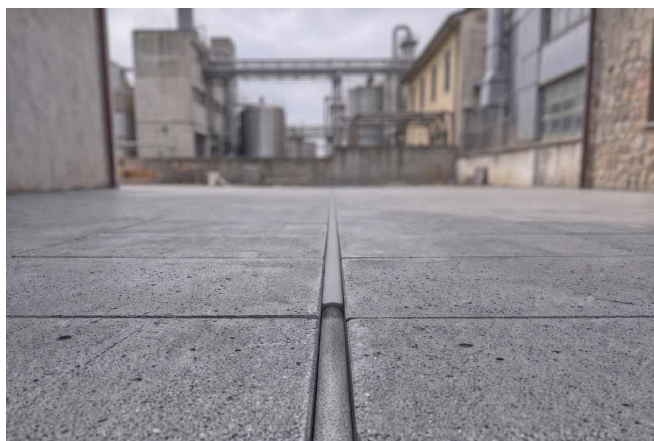

GAMA PRODUKTÓW



BASER8100
Ø8 mm

BASER10100
Ø10 mm

BASER15100
Ø15 mm

BASER2050
Ø20 mm

BASER2550
Ø25 mm



WSZECHSTRONNOŚĆ

Idealny do fasad, stolarki otworowej, prefabrykatów, podłóg i struktur wodoodpornych.

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW

Występuje w wielu standardowych średnicach od 8 do 25 mm, służy do wypełniania różnych szczelin, zapewniając powierzchniom prawidłową anatomiczność.