

BASE ROD

CORDÃO DE PREENCHIMENTO PARA JUNTAS E FENDAS



DESEMPENHO ELEVADO


Material de células fechadas com elevada elasticidade, recuperação após compressão e longa durabilidade, essencial nas vedações na construção civil.

CONFORMIDADE NORMATIVA

Cumpe os requisitos das normas DIN 18540, NF DTU 44.1 e RAL, facilitando a sua adoção e garantindo o correto desempenho do produto em vários países.

COMPOSIÇÃO

- 1 polietileno expandido de célula fechada

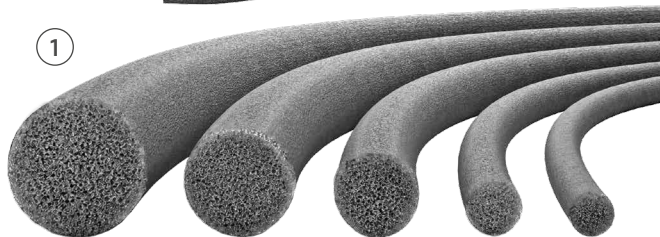

DADOS TÉCNICOS


Propriedades	normativa	valores	USC units
Material	-	polietileno expandido	-
Densidade	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Resistência à temperatura	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Compressão recomendada	-	25%	-
Reação ao fogo	-	depende do selante	-

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 17 02 03.

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0.3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0.4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0.6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0.8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1.0	669-787	164	1


B = diâmetro BASE ROD; b = diâmetro de utilização recomendado; h = profundidade do selante

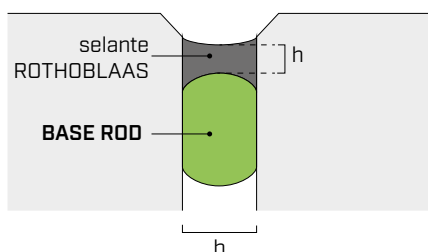

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Sugestão de aplicação da Rothoblaas. Verificar a compatibilidade dos materiais e a adequação da solução em relação ao projeto específico.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

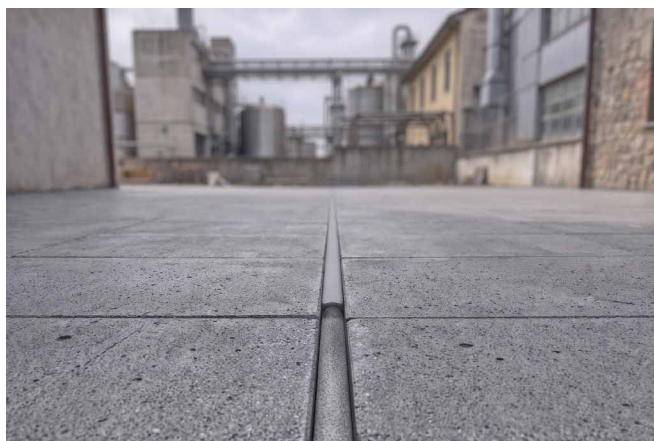

GAMA PRODUTOS



BASER8100
Ø8 mm

BASER10100
Ø10 mm

BASER15100
Ø15 mm

BASER2050
Ø20 mm

BASER2550
Ø25 mm



VERSÁTIL

Ideal para fachadas, caixilhos, pré-fabricados, pavimentos e estruturas impermeáveis.

GAMA COMPLETA

Disponível em vários diâmetros, de 8 a 25 mm padrão, para preencher diferentes fendas, garantindo uma anatomia correta das superfícies.