


SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS



rothoblaas



rothoblaas

rothoblaas

Solutions for Building Technology

MBS

TORNILLO AUTORROSCANTE DE CABEZA CILÍNDRICA PARA ALBAÑILERÍA

ROSCADO HI-LOW

Idónea para fijaciones directas sobre materiales compactos y semillenos: piedra natural, hormigón, ladrillos sólidos y ladrillos huecos.

MARCOS DE MADERA

Debido a la cabeza cilíndrica es ideal para las fijaciones sobre perfiles de madera directamente sobre el soporte de albañilería.

También disponible con cabeza avellanada plana: ideal para fijaciones de perfiles de PVC y de aluminio.



SHS

TORNILLO DE CABEZA PEQUEÑA

CABEZA INVISIBLE

Cabeza oculta 60° para una fácil inserción en pequeños espesores sin crear aberturas en la madera.

FIJACIÓN DE MACHIMBRE

Ideal para usar en las juntas para la fijación de machimbre o de elementos de pequeño tamaño.

Disponible también en la versión en acero inoxidable martensítico AISI410.



SKR - SKS

ANCLAJE ATORNILLABLE PARA HORMIGÓN





SISTEMA RÁPIDO A SECO

Uso simple y rápido. El especial roscado requiere un pre-agujero de pequeñas dimensiones y garantiza la fijación en hormigón sin crear fuerzas de expansión en el hormigón. Distancias mínimas reducidas.

SKR EVO - SKS EVO

Disponible en algunas medidas en la versión con tratamiento superficial especial para mejorar la resistencia a la corrosión de la cabeza expuesta al exterior.

La versión con marcado CE está certificada para aplicaciones en hormigón fisurado y no fisurado y en categoría de rendimiento sísmico C2.

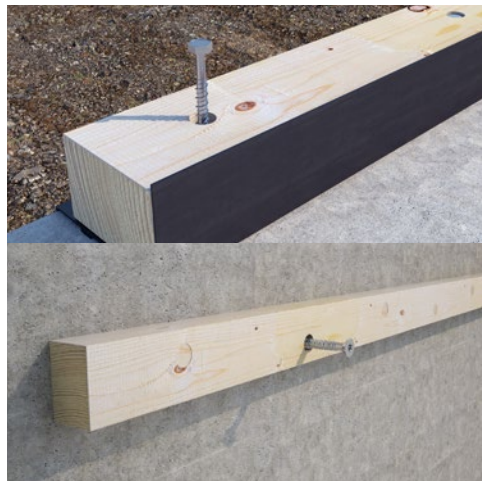

WBR

ANGULARES PARA EDIFICIOS



GAMA COMPLETA

Sistema simple y eficaz disponible en varias medidas, para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.

RESISTENCIAS CERTIFICADAS

Ideal para uniones estructurales que requieren resistencia al corte, tracción o vuelco.

MADERA Y HORMIGÓN

Gracias a los numerosos agujeros y su disposición, es adecuado tanto para uso en madera como en hormigón.



PLASTER BAND IN

CINTA MONOADHESIVA ENFOSCABLE
PARA INTERIOR

INTERIOR

Gracias a la estructura especial, controla el flujo de vapor de agua realizando una estanqueidad al aire perfecta

ENFOSCABLE

Tejido técnico ideal para aplicaciones bajo enfoscado, incluso sobre superficies porosas, gracias a la excelente fuerza de adhesión



PLASTER BAND OUT

CINTA MONOADHESIVA ENFOSCABLE
PARA EXTERIOR

EXTERIOR

Soporte transpirable que evita la acumulación de condensación en el nodo de ventana manteniendo protección del aire

VERSÁTIL

Gracias a su gran fuerza de adhesión, es ideal para la aplicación en la mayor parte de las superficies, incluso a temperaturas reducidas



SEAL BAND

CINTA MONOADHESIVA
PARA INTERIOR


PRÁCTICO

Para el sellado sencillo de rincones, esquinas y otros nodos especiales; el liner doble facilita la colocación

EFICAZ

Soporte de papel impregnado, ideal para uso en interiores; hermeticidad al aire garantizada en el tiempo

Disponible en versiones con liner precortado en dos o tres partes, simplifica la aplicación en bordes, ángulos y otros nodos críticos, mientras que el soporte de papel impregnado garantiza una alta maleabilidad y una rápida aplicación.

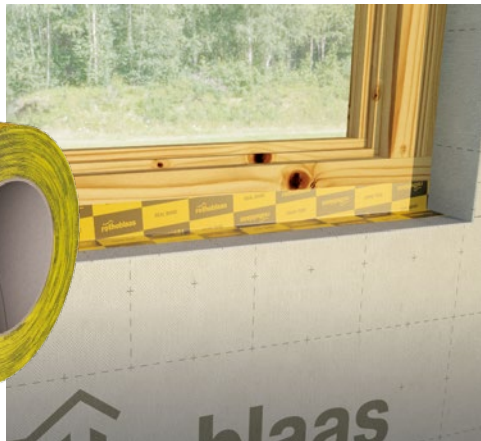

FLEXI BAND

CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL
DE ALTA ADHESIVIDAD


UNIVERSAL

Excelente fuerza de adhesión y resistencia a todas las superficies

EFICIENTE

Adhesión garantizada en el tiempo incluso sobre superficies polvorrientas, porosas o húmedas

Las versiones más grandes son perfectas para el sellado de chimeneas, ventanas, membranas sobre enfoscado u hormigón, y muchas otras aplicaciones.

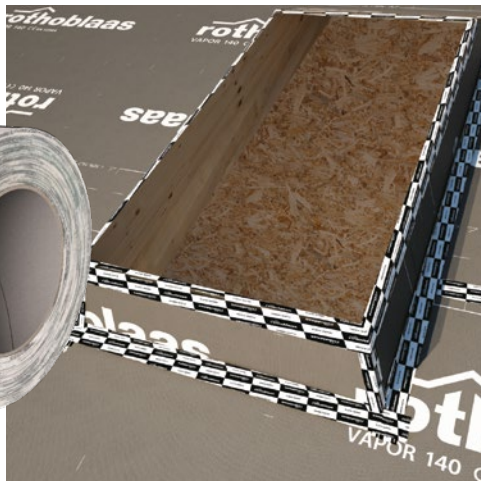

SMART BAND

CINTA MONOADHESIVA UNIVERSAL
CON LINER DIVISIBLE

LINER ESPECIAL

El producto está dotado de una película de separación única que se puede dividir en cualquier punto, sin necesidad de precortes. Gracias a su elevada deformabilidad, es especialmente resistente al desgarrar y al estrés mecánico.

FLASHING TAPE

Cumple con todos los requisitos para ser clasificado como cinta para el sellado de puertas o ventanas exteriores y garantiza la máxima seguridad incluso en caso de agua estancada.



EXPAND BAND

CINTA SELLANTE AUTOEXPANDIBLE

EXPANSIÓN ELÁSTICA PERMANENTE


La cinta autoexpandida permanece elástica y sin cambios en el tiempo, lo que garantiza la protección contra el agua, el polvo y el viento.

SEGURIDAD

La espuma poliuretánica modificada ha superado las más rigurosas pruebas sobre emisiones de sustancias nocivas con lo cual se garantiza una colocación segura también en ambientes interiores.

Disponible en la versión EVO con una película especial gracias a la cual mantiene su forma sin autoexpandirse mientras está enrollada.

DIN 18542
BG1

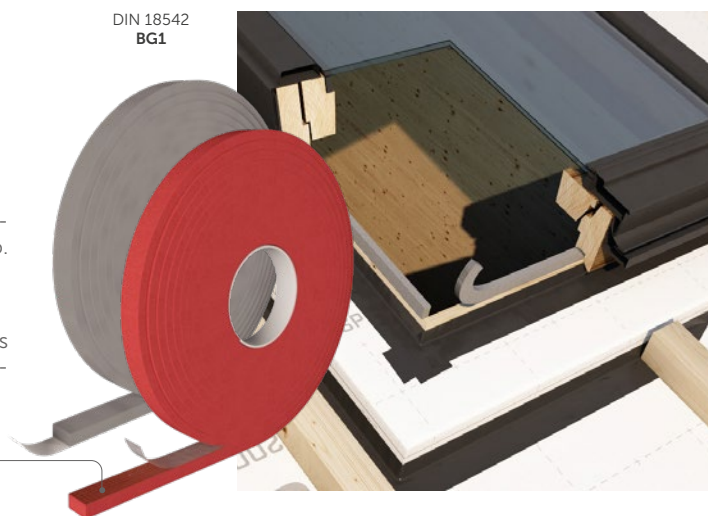

WINDOW BAND

CINTA SELLANTE AUTOEXPANDIBLE
PARA CERRAMIENTOS

TRIPLE PROTECCIÓN

Sella las juntas de puertas y ventanas contra el aire y la lluvia batiente y mantiene las propiedades termoacústicas en toda la profundidad.

AUTOEXPANDIBLE

Sella fisuras de entre 6 y 15 mm adaptándose a la superficie y, además, garantiza la hermeticidad al aire y al agua sirviendo de freno de vapor.

DIN 18542
BG1



FRAME BAND

CINTA SELLANTE AUTOEXPANDIBLE
PARA CERRAMIENTOS

HERMÉTICO

Impermeable al aire y al agua, interrumpe posibles puentes acústicos en la unión estructura-cerramiento.

PRÁCTICO

Gracias a la banda adhesiva, la colocación es fácil y precisa sin necesidad de otros adhesivos.



DIN 18542
BG1



HERMETIC FOAM

ESPUMA SELLANTE ELÁSTICA DE ALTAS PRESTACIONES FONOAISLANTES

ABATIMIENTO ACÚSTICO CERTIFICADO

Abatimiento acústico hasta 63 dB, certificado por el centro IFT Rosenheim (ISO 10140-1).

HERMÉTICA TAMBIÉN TRAS EL RECORTE

Impermeable al agua y al aire incluso aplicada después del secado, gracias a su estructura de celdas cerradas.



GLOVES INCLUDED



FLUID MEMBRANE

LÁMINA SINTÉTICA SELLANTE APLICABLE CON BROCHA O PISTOLA

FLEXIBLE

La mezcla a base de resinas sintéticas es elástica y resistente a cualquier movimiento de las fisuras selladas.

RÁPIDA COLOCACIÓN

Se puede aplicar con rodillo, bocha o pistola con la posibilidad de colocar un tejido sintético de refuerzo como armadura. Se quita con agua caliente.



PRIMER SPRAY

BASE UNIVERSAL SPRAY PARA CINTAS ADHESIVAS ACRÍLICAS

INSTANTÁNEO

Gracias a la aplicación con bote de spray y a la boquilla regulable, para su aplicación no se necesitan brochas ni otras herramientas.

EFICIENTE

A una distancia de aprox. 30 - 50 cm de la superficie, se obtiene un área de pegado de aprox. 6 cm.

Ideal para aplicación con cintas Rothoblaas.



WINBAG

COJÍN DE AIRE INFLABLE CON BOMBA MANUAL DE MATERIAL SINTÉTICO REFORZADO CON FIBRAS




FLY FOAM

PISTOLA AUTOMÁTICA DE CAÑÓN LARGO PARA ESPUMAS



ROLLER

RODILLO PARA CINTAS



KOMPRI CLAMP

GRAPA PARA CINTA EXPANDIBLE





Solutions for Building Technology

- FIJACIÓN
- HERMETICIDAD AL AIRE E IMPERMEABILIZACIÓN
- ACÚSTICA
- ANTICAÍDA
- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS

Rothoblaas es una multinacional italiana que ha hecho de la innovación tecnológica su misión, convirtiéndose en pocos años en empresa referente de las tecnologías para las construcciones de madera y para la seguridad en altura. Gracias a su amplia gama y a una red capilar técnicamente preparada, se ha dedicado a transferir este know-how a todos sus clientes, proponiéndose como socio principal para el desarrollo y la innovación de productos y técnicas de construcción. Todo esto contribuye a una nueva cultura de la construcción sostenible, orientada a aumentar el confort de la vivienda y a reducir las emisiones de CO₂.

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.es

