


MEGOLDÁSOK NYÍLÁSZÁRÓKHOZ



rothoblaas



rothoblaas

rothoblaas

Solutions for Building Technology

MBS

HENGERES FEJŰ ÖNMENTSŐ TOKRÖGZÍTŐ CSAVAR TÉGLAFALHOZ

HI-LOW MENET

Alkalmas kompakt és féltömör anyagokon való rögzítésre:
természetes kő, beton, tömör és lyukacsos tégl.

RÖGZÍTÉSEK FÁBAN

A hengeres fejnek köszönhetően ideális fa profilok rögzítésére,
közvetlenül a téglafalra.

Rendelhető lapos süllyesztett fejjel is, alkalmas PVC és alumínium profilok rögzítésére.



SHS

KIS FEJŰ CSAVAR

LÁTHATATLAN FEJ

60° - os eltűnő fej a kis vastagságokba való egyszerű becsavarásért a
fa repesztése nélkül.

NÚTOS TÁBLÁK RÖGZÍTÉSE

Ideális a lambéria vagy kis méretű elemek rögzítésénél fugákban való
használatra.

Kapható martenzites rozsdamentes acél AISI410 változatban is.



SKR - SKS

CSAVAROZHATÓ RÖGZÍTŐELEM BETONHOZ

GYORS SZÁRAZ RENDSZER



Egyszerű és gyors használat. A speciális menetkialakítás kis méretű
előfurat készítését igényli, a betonon történő rögzítést tágitási erő
létrehozása nélkül biztosítja. Csökkentett minimum távolságok.

SKR EVO - SKS EVO

Speciális felületkezelte verzióban néhány méretben rendelkezésre
áll a kültéri körülménynek kitett fej korrózióknak történő ellenállás
optimalizálásához.

TANÚSÍTVÁNY (SKR-E - SKS-E)

A CE jelöléssel rendelkező változat tanúsítása repedezett és nem
repedezett betonon történő felhasználásra történt C2 szeizmikus
teljesítménykategóriát figyelembe véve.

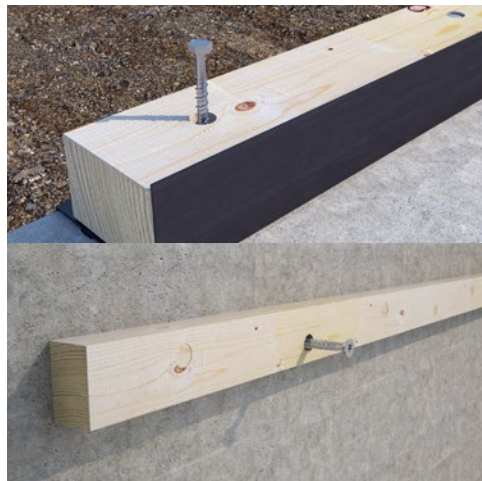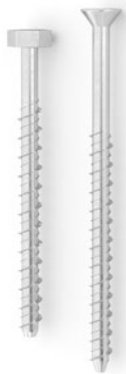

WBR

SAROKVASAK ÉPÜLETEKHEZ

TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT

Egyszerű és hatékony rendszer különböző méretekből minden
alkalmazási igényt kielégítve.

TANÚSÍTOT ELLENÁLLÁSOK

Ideális olyan szerkezeti kötésekhez, melyeknél nyíró-húzó és
billenési ellenállás szükséges.

FA ÉS BETON

A számos furatnak és azok elhelyezkedésének köszönhetően,
alkalmazása alkalmas mind betonra, mind fára.



PLASTER BAND IN

EGYOLDALÚ, VAKOLHATÓ RAGASZTÓSZALAG BELTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ

BELTÉR

Speciális szerkezetének köszönhetően szabályozza a vízgőz áramlását és tökéletes légtömörséget nyújt

VAKOLHATÓ

Kiváló tapadású technikai szövet, amely ideális vakolat alatti alkalmazásokhoz, még porózus felületeken is



PLASTER BAND OUT

EGYOLDALÚ, VAKOLHATÓ RAGASZTÓSZALAG KÜLTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ

KÜLTÉR

Légáteresztő hordozó, amely meggátolja a páralecsapódást az ablak illesztési pontjain

SOKOLDALÚ

A kitűnő tapadóképességnek köszönhetően a legtöbb felületen még alacsony hőmérsékleten is alkalmazható



SEAL BAND

EGYOLDALAS RAGASZTÓSZALAG BELTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ




PRAKTIKUS

Élek, sarkok és egyéb kritikus illesztési pontok egyszerű tömítéséhez; a dupla védőfólia megkönnyíti a felhelyezést

HATÉKONY

Impregnált papír hordozó, ideális beltéri használatra; tartósan garantált légtömörség.

Kapható egy vagy két részes, méretre vágott védőfóliás változatban, amely megkönnyíti a felhelyezést a széleken, sarkokon és egyéb kritikus csomópontokon, az impregnált papír hordozó pedig jó megmunkálhatóságot és gyors felhelyezést biztosít.

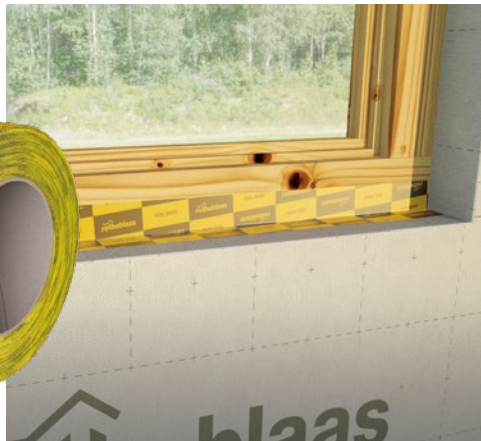

FLEXI BAND

UNIVERZÁLIS, NAGY TAPADÓKÉPES-SÉGŰ EGYOLDALÚ RAGASZTÓSZALAG




UNIVERZÁLIS

Kiváló tapadási erő és ellenállás minden felületen

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Garantált, tartós tapadás poros, porózus vagy nedves felületeken is

A nagyobb méretű változatok tökéletesek kémények, ablakok, és vakolaton vagy betonon levő membránok szigetelésére, valamint számos egyéb alkalmazásra.

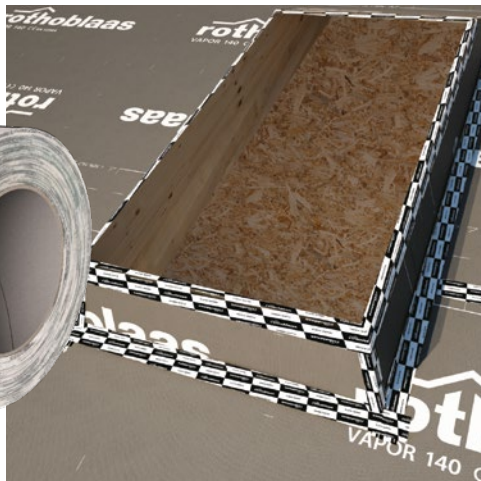

SMART BAND

EGYOLDALÚ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG
LEVÁLASZTHATÓ VÉDŐFÓLIÁVAL



SPECIÁLIS VÉDŐFÓLIA

A termék leválasztófilmmel rendelkezik, amely bármely pontján leválasztható elővágás nélkül. Rendkívül ellenálló a szakítással és a mechanikai stresszhatásokkal szemben, nagymértékű alakíthatóságának köszönhetően.

FLASHING TAPE

Megfelel minden követelménynek a külső ablakok és ajtók tömítésére alkalmas szalagként való besoroláshoz, maximális biztonságot garantál pangó víz esetében is.



EXPAND BAND

DUZZADÓ TÖMÍTŐSZALAG

ÁLLANDÓ RUGALMAS EXPANZIÓ


A szalag duzzadása időtállóan rugalmas és változatlan marad, biztosítja a víz, por és szél elleni védelmet.

BIZTONSÁG

A modifikált poliuretán hab a károsanyag-kibocsátást vizsgáló legszigorúbb tesztek során is megfelelt, beltéri alkalmazása is garantáltan biztonságos.

Kapható a speciális fóliával rendelkező EVO változatban, amelynek révén feltekercselt állapotban duzzadás nélkül megtartja alakját.

DIN 18542
BG1

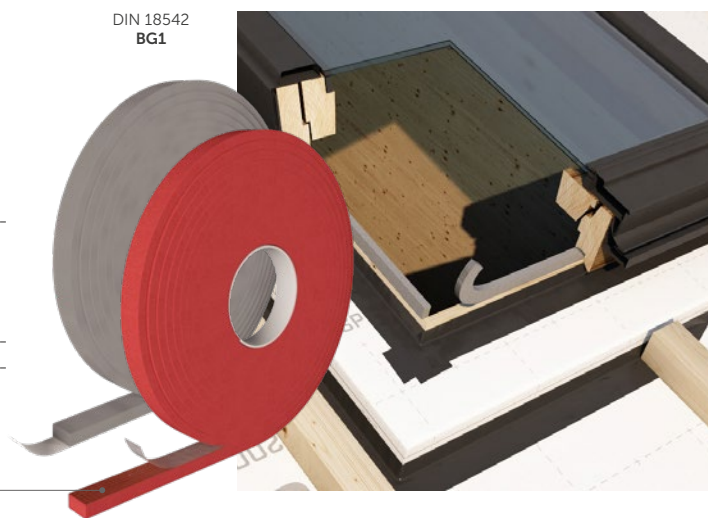

WINDOW BAND

DUZZADÓ LEZÁRÓSZALAG
NYÍLÁSZÁRÓKHOZ

HÁROMSZOROS VÉDELEM

Biztosítja az ablakok és ajtók légréseinek tömítését a levegővel és az erős esővel szemben, teljes mélységében megőrzi hő- és hangszigetelési jellemzőit.

DUZZADÓ

A felülethez alkalmazkodva tömíti a 6 és 15 mm közötti hézagokat, továbbá párafékezőként légtömörséget és vízzáróságot biztosít.

DIN 18542
BG1



FRAME BAND

DUZZADÓ LEZÁRÓSZALAG
NYÍLÁSZÁRÓKHOZ

HERMETIKUS

Légzáró és vízzáró, megszakítja a hanghidakat a szerkezet-nyílászáró csatlakozásoknál.

PRAKTIKUS

A ragasztószalagnak köszönhetően könnyen és pontosan helyezhető, további ragasztók alkalmazása nélkül.



DIN 18542
BG1



HERMETIC FOAM

RUGALMAS, KIVÁLÓ HANGSZIGETELÉSI
TELJESÍTMÉNYŰ TÖMÍTŐHAB

TANÚSÍTOTT ZAJCSÖKKENTÉS

Zajcsökkentés 63 dB-ig, amit az IFT Rosenheim intézet tanúsít
(ISO 10140-1).

A VÁGÁS UTÁN IS HERMETIKUSAN ZÁR

Zártcellás szerkezetének köszönhetően víz- és légzáróságot biztosít
a száradás utáni vágás esetén is.



GLOVES
INCLUDED



FLUID MEMBRANE

ECSETTEL ÉS SZÓRÁSSAL FELVIHETŐ, SZINTETIKUS
MEMBRÁN TÖMÍTŐ

HAJLÉKONY

A műgyanta alapú keverék rugalmas és a tömített rések esetleges
mozgásainak ellenálló.

GYORS FELHELVEZÉS

Felvihető festőhengerral, ecsettel vagy szóróssal, erősítőhálóként
alkalmazható szintetikus szövet. Meleg vízzel eltávolítható.

CE
EN 1504-2
EN 14891



PRIMER SPRAY

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓSPRAY ÖNTAPADÓ AKRIL
SZALAGOKHOZ

AZONNALI MEGOLDÁS

A palack és az állítható fúvóka szükségtelenné teszi az ecset vagy
más eszköz használatát a felvitelhez.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

A felülettől kb. 30–50 cm-re alkalmazva kb. 6 cm-es ragasztási
terület hozható létre.

Ideális a Rothoblaas szalagokkal való használatra.



WINBAG

KÉZI PUMPÁVAL
FELFÚJHATÓ LÉGPÁRNA
SZÁLERŐSÍTÉSŰ
SZINTETIKUS ANYAGBÓL




FLY FOAM

AUTOMATIKUS, HOSSZÚ
CSÖVŰ HABKINYOMÓ
PISZTOLY



ROLLER

HENGER SZALAGOKHOZ



KOMPRI CLAMP

CSIPESZ DUZZADÓ
SZALAGOKHOZ



- RÖGZÍTÉS
- LÉGTÖMÖRSÉG ÉS VÍZZÁRÓVÁ TÉTEL
- AKUSZTIKA
- LEESÉSVÉDELEM
- FELSZERELÉSEK ÉS GÉPEK

A Rothoblaas egy olasz multinacionális vállalat, amely küldetéséül a technológiai innovációt választotta, és néhány év alatt vezető szerepet vívott ki a faépítményekkel és a biztonsággal kapcsolatos technológiáinak köszönhetően. Az átfogó kínálat, valamint a technikailag felkészült értékesítési hálózat révén a cég elkötelezte magát amellett, hogy az építési termékek és technikák fejlesztése és innovációja terén első számú partnerként átadja tudását ügyfeleinek. Mindez hozzájárul egy új, fenntartható, a lakókényelem javítására és a CO₂-kibocsátás csökkentésére irányuló építési kultúra megteremtéséhez.

Rotho Blaas Srl

Via dell'Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia
Tel.: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

