

CAP TOP

ABDECKPLANE

- Jede Größe ist mit einem verstärkten Hubhaken ausgestattet, der die Montage erleichtert
- Mit den Befestigungsösen aus Metall kann die Abdeckplane Meter für Meter auf dem Dach angebracht werden
- Die große flächenbezogene Masse und der Materialtyp garantieren eine mechanische Festigkeit und eine lange Lebensdauer
- Zur Befestigung muss die Plane stets an allen Ösen verankert werden, sodass die Windlast sich auf möglichst viele Ösen verteilt
- Hergestellt aus teilweise recycelten Rohstoffen


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Maße [m]	Gewicht [kg]	Stk.
CAPT01012	10 x 12	74	1
CAPT01214	12 x 14	104	1
CAPT01416	14 x 16	139	1

Weitere Ausführungen und Größen sind auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Werte
Flächenbezogene Masse	ISO 2286-2	620 g/m ²
Stärke	ISO 2286-3	0,5 mm
Zugfestigkeit (quer - längs)	EN ISO 1421	2000/2000 N/50 mm
Reißfestigkeit (quer - längs)	ISO 1421-1	280/250 N/50 mm
UV-Farbstabilität	ISO 105-B02	7/8 (auf einer Skala von 1-8)
Kältebeständigkeit	EN ISO 1876-1	-30 °C
Reißfestigkeit einer Öse	-	100 kg

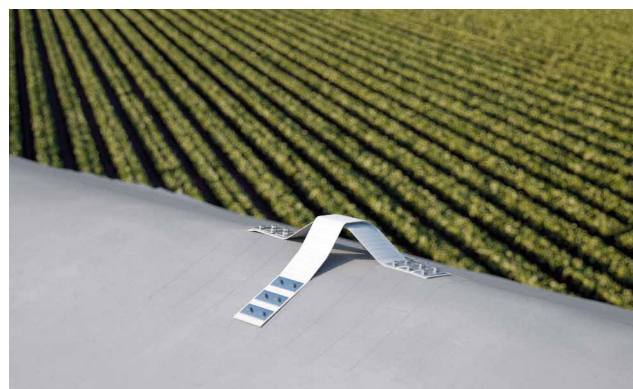

MATERIAL

Abdeckplane aus Polyester, hergestellt aus recyceltem Rohmaterial und beschichtet mit matt lackiertem PVC.

SCHUTZ

Sie bietet in der Bauphase einen vorübergehenden Schutz vor Regen und verhindert das Eindringen von Staub und Verarbeitungsrückständen in die Fugen.