

KWP A2 | AISI305

VRUT S VÁLCOVOU HLAVOU PRO DESKY WPC



DESKY WPC

Speciální tvar navržený pro upevnění desek z WPC (Wood Plastic Composite) do podkladu ze dřeva nebo WPC i bez předvrtání.

TROJITÝ ZÁVIT

Kombinace dvou závitů pod hlavou má za následek odvádění vláken WPC. Vynikající schopnost proniknutí do WPC i bez předvrtání.

SOPKOVÝ EFEKT

Odvádění plastových vláken WPC zaručuje optimální konečný vzhled desky. Kónická hlava malých rozměrů pro zapuštění do WPC.



VLASTNOSTI

STŘED	odvádění hoblin desek z WPC
HLAVA	válcová, skrytá
PRŮMĚR	5,0 mm
DÉLKA	od 60 do 70 mm




MATERIÁL

Austenitická nerezová ocel A2 | AISI305.

OBLASTI POUŽITÍ

Použití v exteriéru ve velice agresivním prostředí. Desky z WPC (bez předvrtání). Dřevěné desky o hustotě < 780 kg/m³ (bez předvrtání) a < 880 kg/m³ (s předvrtáním). Vhodný pro servisní třídy 1-2-3.

ROZMĚRY

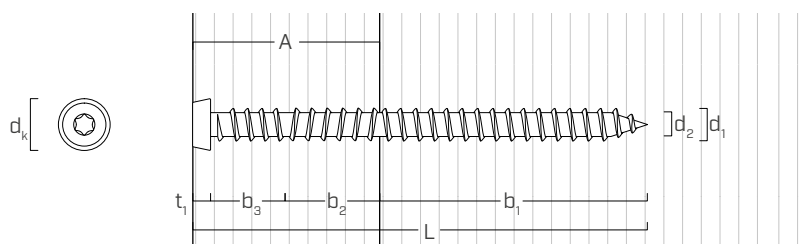

Jmenovitý průměr	d_1	[mm]	5
Průměr hlavy	d_k	[mm]	6,75
Průměr jádra	d_2	[mm]	3,30
Tloušťka hlavy	t_1	[mm]	2,30
Průměr předvrtání	d_v	[mm]	3,00

KÓDY A ROZMĚRY

d_1	KÓD	L	b_1	b_2	b_3	A	ks.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
5	KWP560	60	36	15	6,5	25	200
TX 20	KWP570	70	46	15	6,5	25	100



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideální pro upevnění plných i děrovaných desek z WPC i bez předvrtání.