

## SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE PERMANENT POUR LES TOITURES INDUSTRIELLES

### SIMPLE

Fourni en rouleaux de 25 m, il s'installe facilement à l'extérieur sur des tôles nervurées ou des panneaux sandwich nervurés.

EN  
14983:2007

EN  
1873:2008

EN  
15057:2008




### COMPLET

Système complet composé de : filet antichute, plaques de fixation, joints en EPDM et rivets.

### RÉSISTANT

Résistant et durable grâce à la combinaison de différents éléments de protection : galvanisation, primer et PVC.




## ■ INSTALLATION

### SCHÉMAS DE POSE


#### PARALLÈLE AUX NERVURES

Schéma de pose D

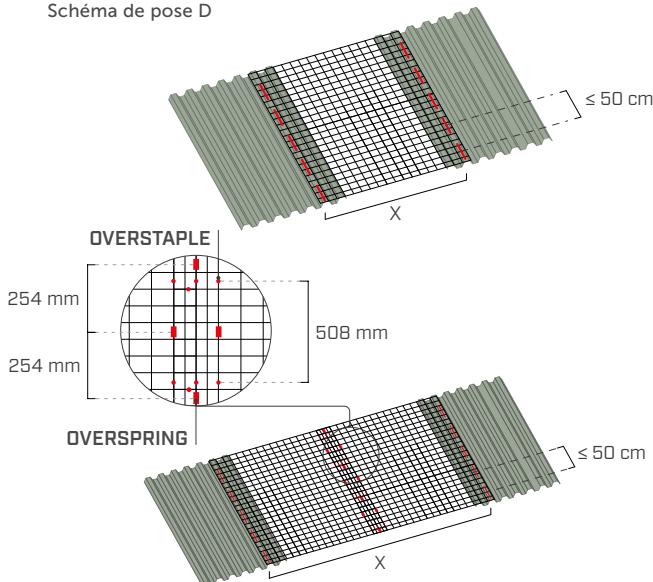

#### PERPENDICULAIRE AUX NERVURES

Schéma de pose E

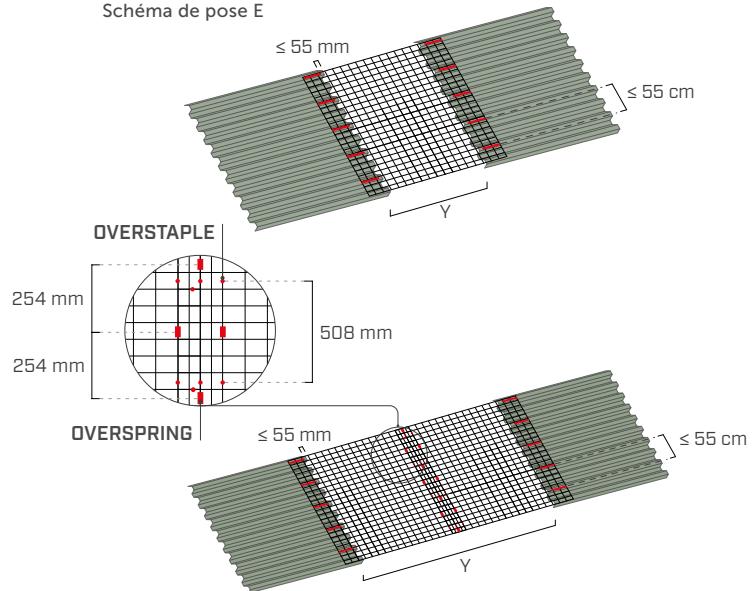

#### FILET SIMPLE

CODE	parallèle aux nervures	perpendiculaire aux nervures	FILETS ASSEMBLÉS	
	largeur entre les dernières nervures utiles (X) [mm]	ouverture lucarne (Y) [mm]	parallèle aux nervures	perpendiculaire aux nervures
OVERNET1020B	≤ 880	≤ 690	-	1500-1610
OVERNET1220B	890-1070	700-890	1600-1780	1620-2010
OVERNET1520B	1080-1390	900-1200	1790-2190	2020-2620
OVERNET1830B	1400-1690	1210-1500	2200-2790	2630-3230
OVERNET2030B	1700-1890	1510-1700	2800-3410	3240-3630
OVERNET2230B	1890 - 2080	1710-1910	3820-4220	3640-4040
OVERNET2440B	2090 - 2300	1920-2110	4260-4630	4050-4450

Afin de rendre le système certifiable et d'obtenir des informations plus détaillées sur les différentes installations des produits, il est nécessaire de suivre les indications de pose décrites dans l'Agrément Technique relatif n° 650 délivré par le Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC-CNR).

## ■ CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	couleur	B [mm]	L [m]	pcs.
OVERNET1020B			1020	25	1
OVERNET1220B			1220	25	1
OVERNET1520B			1520	25	1
OVERNET1830B	filet antichute revêtu en pvc couleur noire	(noir)	1830	25	1
OVERNET2030B			2030	25	1
OVERNET2230B			2230	25	1
OVERNET2440B			2440	25	1

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CODE	description	couleur	pcs.
OVERNETBRAR	plaque de fixation rouge pour OVERNET (19 x 142 x 2 mm)	rouge	100 (ooooooo)
OVERSPrING	ressort d'assemblage pour filets Ø28x37,5 mm		450
OVERSTAPLE	agrafes d'assemblage pour filets 20 mm		1000 (c)
OVERNETEPDM	joint EPDM pour OVERNET (19 x 142 x 4 mm)		- 100 ()
RIV7728	rivet avec rondelle en EPDM Ø7x28 mm		- 300 ()
WREN	pince avec chargeur d'agrafes d'assemblage OVERSTAPLE		- 1